

Bitzer F152H

تقنية: Category

2024، نوفمبر، written by Mahdi MILED | 26



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

بيزر F152H يتميز بعدة خصائص رئيسية تجعله مناسباً للاستخدام في أنظمة التبريد. إليك أبرز الميزات:

الميزات الرئيسية

- التوافق مع المبردات: مناسب لجميع أنواع المبردات (HFC و H)CFC مما يجعله مرناً للاستخدام مع مجموعة متنوعة من السوائل.
- الضغط والحرارة:
 - الضغط الأقصى المسموح به: 33 بار.
 - درجة الحرارة الدنيا المسموح بها: -10°C.
 - درجة الحرارة القصوى المسموح بها: 120°C.

- مراقبة مستوى السوائل: يحتوي على زجاجة فحص واحدة لمراقبة مستوى السائل، مما يسهل عملية الفحص.
- تصميم موثوق: تم تصميمه وفقاً لمعايير السلامة الأوروبية، مما يضمن موثوقية التشغيل.
- توصيلات متعددة:

◦ توصيل دخول المبرد: ¼1 بوصة Rotalock.


◦ توصيل خروج المبرد: 1 بوصة Rotalock.

- ملء غاز خامل: يحتوي على غاز خامل للحفاظ على استقرار الضغط داخل الوحدة.

الاستخدامات

يستخدم الجمع F152H في أنظمة التبريد التجارية والصناعية، بما في ذلك أنظمة التكييف والتبريد في التطبيقات المختلفة. هذه الميزات تجعل من F152H خياراً موثقاً وفعالاً في مجال التبريد.



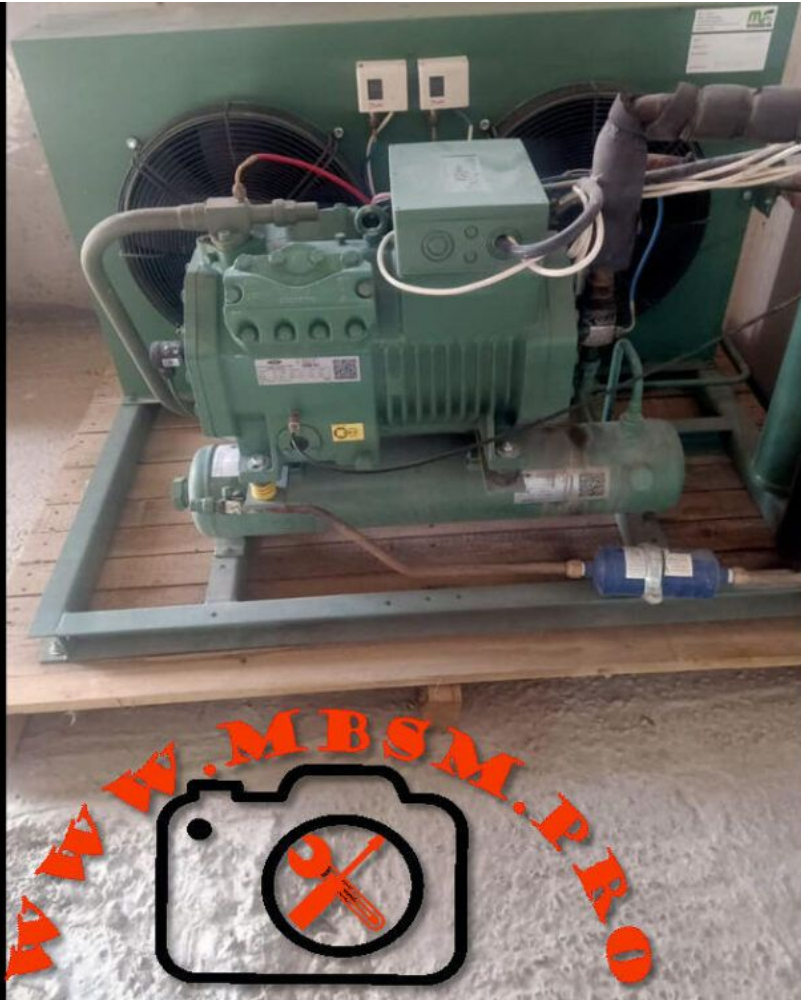


Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

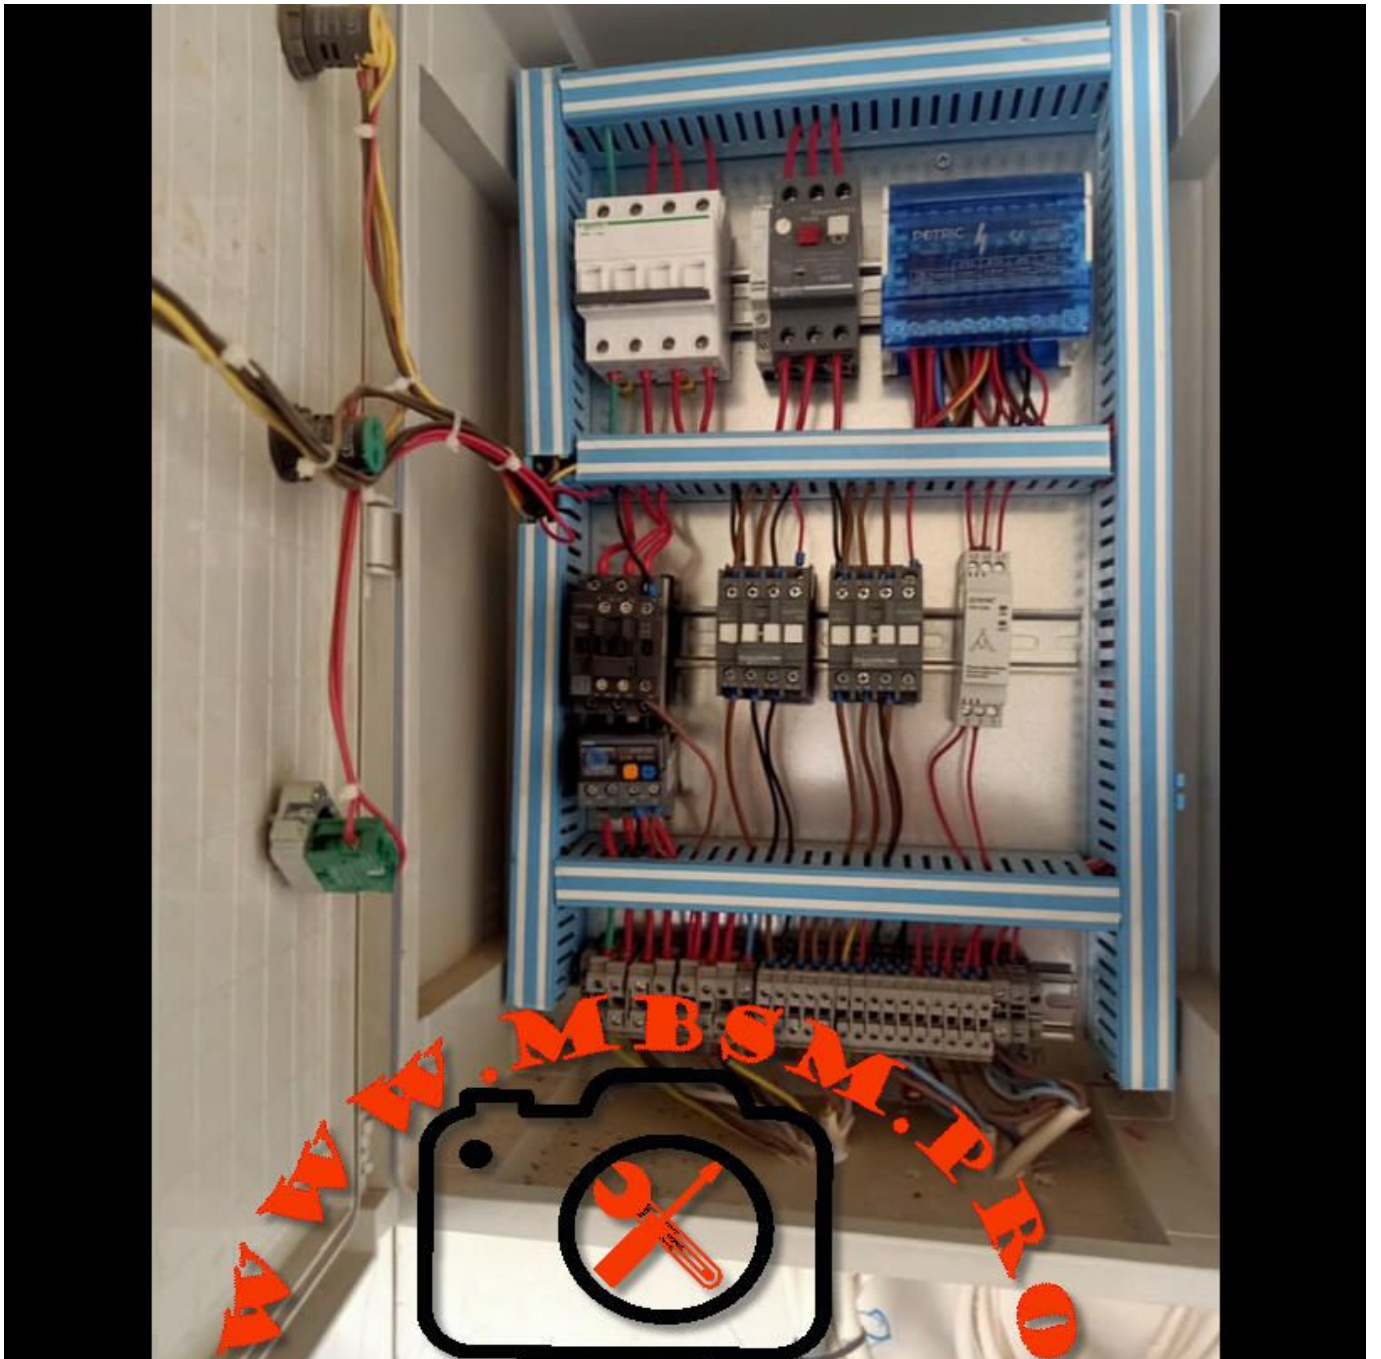

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



Bitzer
BITZER Kuhlmaschinenbau GmbH
Peter-Schaufler-Platz 1
D-71065 Sindelfingen

Typ	F152H	PED Fluid Gruppe	Kältemittel
S.-Nr.	1100801164	Volumen	1+2
Baujahr	2021	Min/Max Temp.	15 L
		Max zuläss. Druck	TS -10/120 °C
			PS -1/33 bar

CE 0036 Made in Germany

