

ضاغط hbp GL90TB, زانوسي تبريد, 1/4 حصان, قوي مكثف 50 مкро, مجموعة عروصه اربعة اطراف, ملفات نحاس

Category: تبريد وتجميد

written by princess | 21 فبراير، 2025



HBP MBP		التطبيقات
CCC VDE		المؤفقات
27.8	مقاومة اللف المساعد (لف البداية) للضواغط أحادية الطور [أوم]	
ضاغط مكبسى		تقنية العلامة التجارية
سرعة ثابتة		التحكم في المسعة
أسود		اللون
220/1/50	تغذية الضاغط بالطاقة [فولت]	
أحادي		كود التكوين
لا		يحتوي على بطاريات
A 12	تيار التشغيل HST 50Hz [أمبير]	
A 12	تيار التشغيل HST [أمبير]	
GL90TB		الوصف
° 0	زاوية توصيل التفريغ [°]	
سدادة مطاطية		ملاحظات توصيل التفريغ
مم 4.9	قطر توصيل التفريغ [مم]	
مم 108	ارتفاع توصيل التفريغ [مم]	
نحاس		مادة توصيل التفريغ
لا		المقتضى
L		العائلة
50	التردد [هرتز]	
مم 186	الارتفاع من القاعدة [مم]	
فولت 240	القيمة العليا للجهد الاسمي عند 50Hz [فولت]	
فولت 264	القيمة العليا ل範囲 of the voltage at 50Hz [فولت]	
فولت 220	القيمة الدنيا للجهد الاسمي عند 50Hz [فولت]	

187 فولت	القيمة الدنيا لنطاق الجهد عند 50Hz [فولت]
A 12	تيار LRA HST 50Hz [أمبير]
A 12	تيار LRA HST [أمبير]
11.3	مقاومة اللف الرئيسي للضواحي أحادية الطور [أوم]
A 3.00	MCC
GL90TB	رقم الموديل
CSIR	نوع المحرك
1	عدد الأطوار (للضاغط)

300 سم ³	كمية الزيت [سم ³]
POE	نوع الزيت
عبوة فردية	شكل التغليف
1	كمية التغليف
° 50	زاوية توصيل العملية [°]
سدادة مطاطية	ملاحظات توصيل العملية
6.5 مم	قطر توصيل العملية [مم]
نحاس	مادة توصيل العملية
الضواحي الهرميئيكية	مجموعة المنتج
ضاغط مكبسی L	وصف اسم المنتج
(CAS no. 7439-92-1) الرصاص	مواد قائمة REACH للمواد المرشحة
1.15 كجم	شحنة المبرد [كجم] [الحد الأقصى]
R134a	المبردات
3000 دورة في الدقيقة	سرعة الدوران عند 50Hz [دورة في الدقيقة]
cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f	رقم ملف SCIP

اسم منتج ملف SCIP	GL
قطاع الاستخدام	التبريد MT
سعة مكثف البدء	47-56 ميكروفاراد
زاوية توصيل الشفط [°]	° 20
قطر توصيل الشفط [مم]	6.5 مم
ارتفاع توصيل الشفط [مم]	113 مم
مادة توصيل الشفط	نحاس
حجم الكبس [سم³]	8.85 سم³
التقنية	مكبسى
الارتفاع الكلي [مم]	192 مم
النوع	GL90
ملصق وكالة حماية البيئة الأمريكية	للتبديلات التي تستخدم مبردات مقيدة من وكالة حماية البيئة الأمريكية، يمكن استخدام هذا المنتج لصيانة المعدات الحالية فقط.
الجهد 50Hz [فولت]	220 فولت
الجهد 50Hz [فولت] [الحد الأقصى]	240 فولت
درجة حرارة اللف قصيرة المدى [C°] [الحد الأقصى]	C° 135
درجة حرارة اللف الثابتة [C°] [الحد الأقصى]	C° 115

عندما يتعلق الأمر بأنظمة التبريد الفعالة والموثوقة، يبرز ضاغط **GL90TB** زانوسي كواحد من أفضل الخيارات المتوفرة في السوق. هذا الضاغط المصمم بدقة والمصنوع بجودة عالية يلبي احتياجات التبريد المنزلي والتجاري على حد سواء، خاصةً في تطبيقات **HBP** (High Back Pressure) التي تتطلب أداءً قويًا واستهلاكًا منخفضًا للطاقة.

مميزات ضاغط GL90TB زانوسي

قوة وكفاءة:

يتميز هذا الضاغط بقدرة 1/4 حصان، مما يجعله مثالياً للتطبيقات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى

تبريد فعال دون استهلاك طاقة مرتفع.

تصميم متين:

بفضل تقنية الضواغط المكبسة (Reciprocating)، يضمن الضواغط أداءً مستقرًا وقدرة على تحمل الظروف التشغيلية القاسية.

مكثف بداء عالي الجودة:

يأتي الضواغط مزودًا بمكثف بداء بسعة 50 ميكروفاراد، مما يضمن تشغيلًا سلسًا وبدون أعطال. مجموعة عروضة بأربعة أطراف:

يتميز الضواغط بتصميم ذو أربعة أطراف، مما يسهل عملية التركيب والتوصيل في أنظمة التبريد المختلفة. توافق مع المبردات:

يعمل الضواغط بكفاءة مع مبرد R134a، وهو مبرد صديق للبيئة ويتمتع بخصائص تبريد ممتازة. تصميم هرميتيكي:

الضواغط مغلق تماماً (هرميتيكي)، مما يقلل من فرص تسرب المبرد أو الزيت ويزيد من عمره الافتراضي.

تطبيقات ضواغط GL90TB زانوسي

الثلاجات المنزلية: يوفر تبريدًا فعالًا للثلاجات والفرizer.

أجهزة التبريد التجارية: مثالى للاستخدام في الأماكن الصغيرة مثل المقاهي والمطاجر.

أنظمة التبريد متوسطة الحرارة (MT): يناسب التطبيقات التي تتطلب تبريدًا مستقرًا وموثوقًا.

لماذا تختار ضواغط GL90TB زانوسي؟

جودة عالية: مصنوع من مواد متينة مثل النحاس، مما يضمن أداءً طويلاً للأمد.

سهولة التركيب: تصميم الأربعه أطراف يجعله سهل التوصيل في الأنظمة المختلفة.

موفر للطاقة: يتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، مما يقلل من فواتير الكهرباء.

صديق للبيئة: يعمل مع مبردات غير ضارة بطبقة الأوزون.

الخلاصة

ضواغط GL90TB زانوسي هو الخيار الأمثل لأي نظام تبريد يحتاج إلى أداء قوي وموثوق. بفضل تصميمه المتين، وكفاءته العالية، وسهولة التركيب، أصبح هذا الضواغط واحداً من أفضل الحلول في عالم التبريد. سواء كنت تبحث عن ترقية نظام التبريد الحالي أو تركيب نظام جديد، فإن ضواغط GL90TB زانوسي


يلبي جميع احتياجاتك بجدارة.

Mbsmgroup_Tunisie_Private_Pictures-danfoss_GL90TB_R134a_220_50





Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

CSIR

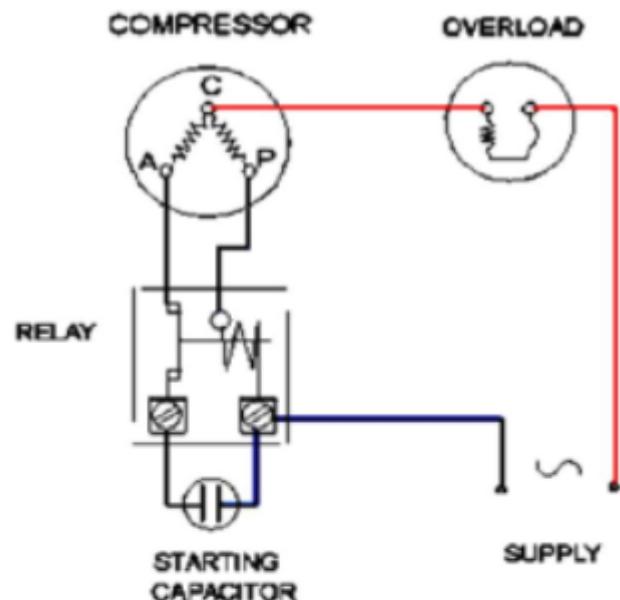

Recommended Transport
Positions when fitted into
appliances

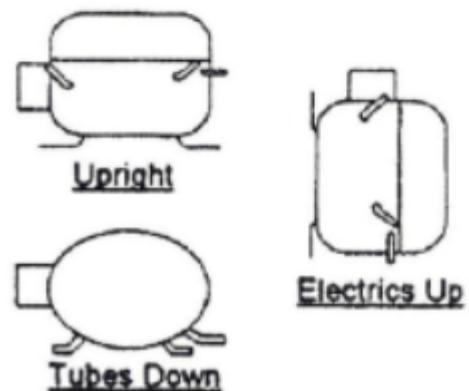

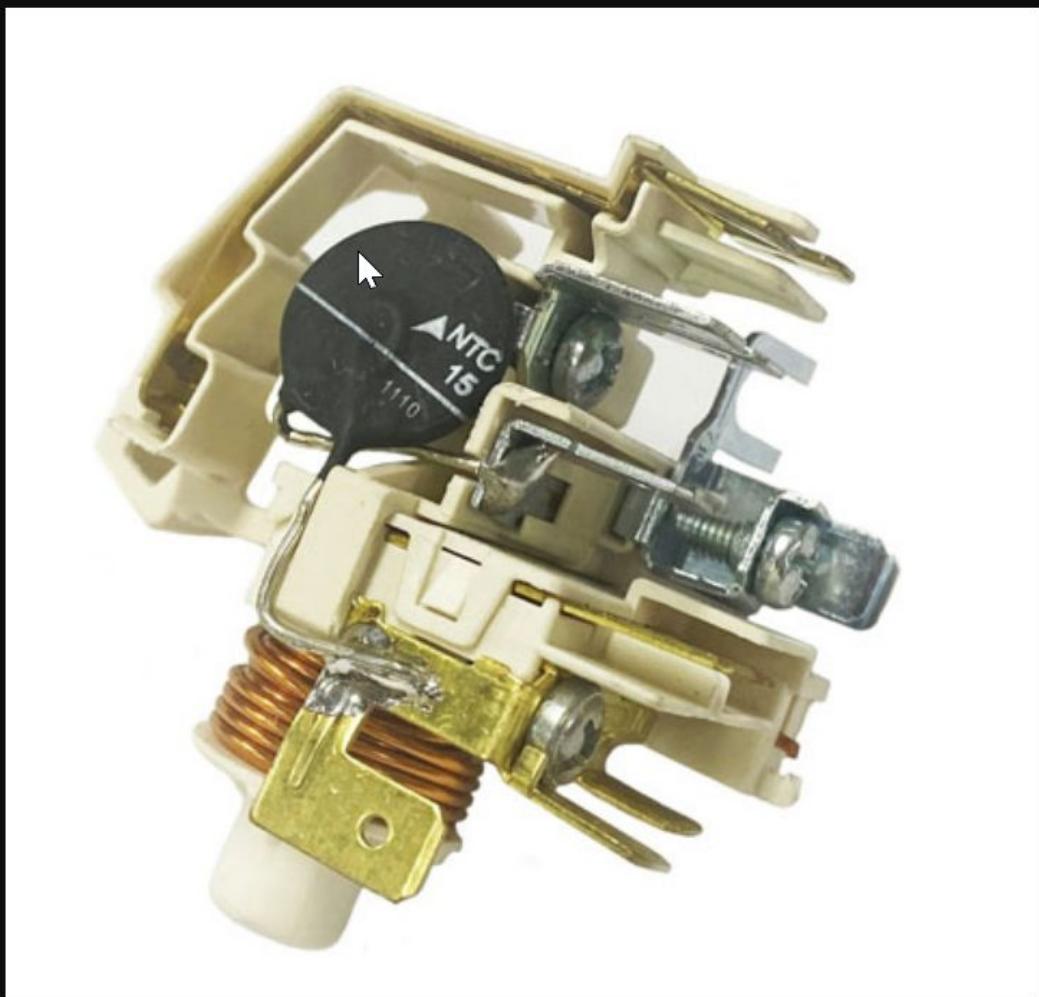

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN