قطر كابلري QP442PBA ..موديل بيركب علية فلو كنترول وف موديل بيركب علية 070

Category: شروحات ودروس

written by princess | 20 سبتمبر، 2023

Mbsm.pro, Compressor Lg, 26000 btu/h, QP442PBA, LG, AC Rotary Compressor, Rotary Scroll Compressor, 220-240V 50HZ, 2 ton, 3 Hp++, 1 PH, Cappilary 070

Two pieces, 45 cm long

070 قطعتين طول 45 سم

في بعض وحدات تكييف الهواء ، بدأنا نلاحظ أنه بدلاً من إحضار أنبوب شعري الكابلارى فإنها تجلب هذا النوع من الصمام فلو كنترول.

يعرض الجدول التالى حيث يشير إلى ما يجب أن يكون **فلو كنترول الذي** يجب استخدامه في المكيفات R-22 و R-410A و R-422D وأي فتحة عليها وفقًا لسعة معدات تكييف الهواء التي يجب أن تكون.
أصبح هذا النوع من الصمامات شائعًا جدًا عندما يتعلق الأمر باستبدال **الأنابيب الشعرية الكابلرى** . تستخدم لتعديل نظام تكييف الهواء **واستبدال الأنابيب الشعرية الكابلرى** بواسطة نظام التمدد **فلو كنترول Flow Control** .

rivate Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

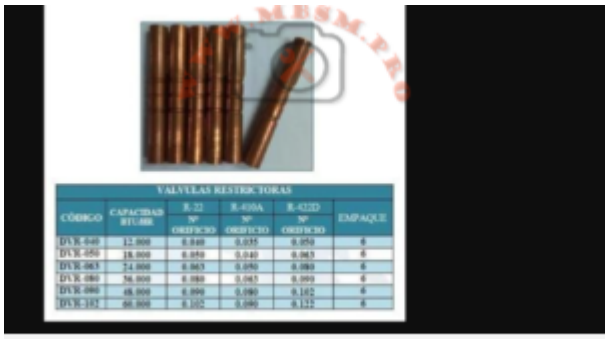

VALVULAS RESTRICTORAS

CÓDIGO	CAPACIDAD BTU/HR	R-22 Nº ORIFICIO	R-410A Nº ORIFICIO	R-422D Nº ORIFICIO	EMPAQUE
DVR-040	12.000	0.040	0.035	0.050	6
DVR-050	18.000	0.050	0.040	0.063	6
DVR-063	24.000	0.063	0.050	0.080	6
DVR-080	36.000	0.080	0.063	0.099	6
DVR-090	48.000	0.090	0.080	0.102	6
DVR-102	60.000	0.102	0.090	0.122	6

rivate Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

WWW.MBSMGROUP.TN